



Recapel apresenta

ATO COTEPE/ICMS 37, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011

Publicado no DOU de 20.09.11

Aprova o registro de papel denominado “KT55FA BR” do importador PERGAMO BR REPRESENTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 146ª reunião ordinária, realizada nos dias 13 a 15 de setembro de 2011, em Brasília, DF, tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do art. 9º do **Ato COTEPE ICMS 4**, de 11 de março de 2010, decidiu:

Art. 1º Aprovar o registro do papel denominado “KT55FA BR” do importador PERGAMO BR REPRESENTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA., CNPJ 11.706.643/0001-71, para utilização pelas empresas convertedoras na fabricação de bobinas de papel térmico para uso em equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), tendo em vista o Relatório Técnico nº 123 599-205 de 19 de agosto de 2011 emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, que concluiu pela conformidade do referido papel aos requisitos constantes no art. 4º do Ato Cotepe 04/2010.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

Ficha Técnica



Koehler
 THERMAL PAPERS


KT 55 FA BR

**Papel Térmico,
 Qualidade Standard com Fibras UV**

- média sensibilidade
- 10 anos de durabilidade respeitadas as condições de armazenagem para papéis térmicos
- produzido sem o uso de Bisphenol A
- contém fibras fluorescentes
- disponível nas cores Salmão/Palha e Branco


Aplicação		Recibos de PDV, REP, ATM's e Cartões de Crédito		
Propriedades Físicas		Valor	Método Utilizado	
Peso Base	17 x 22 - 500 folhas	55 ± 5 g/m ² 14.6 ± 1.3 #	ISO 536	
Espessura		60 ± 5 µm 2.36 ± 0.20 mils	ISO 534	
Lisura (Bekk, frontal)		≥ 350 s	ISO 5627	
Brancura (frontal)		≥ 85 %	ISO 2470	
Resistência a Rasgo	MD	≥ 40 N / 15 mm	ISO 1924-2	
	CD	≥ 12 N / 15 mm	ISO 1924-2	
Manutenção Propriedades		Densidade ótica antes da exposição	Densidade ótica após exposição	Condições
Resistência a Temperatura		1.25	≥ 1.20	24h / 50°C
Resistência a Úmido		1.25	≥ 1.20	24h / 40°C 80% h.r.
Resistência a Luz		1.25	≥ 1.20	24 h / 16,000 lux

Sensibilidade Estática

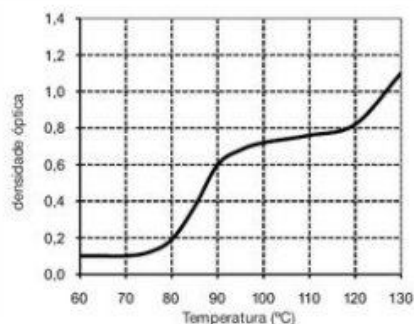

sujeito a mudanças sem prévio aviso

Sensibilidade Dinâmica

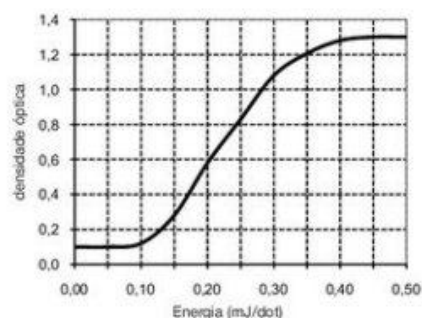

Koehler
 PAPER GROUP

Papierfabrik August Koehler AG
 Hauptstraße 2 | D-77704 Oberkirch | Telefone +49 7802 81-0 | Fax +49 7802 81-4330 | www.koehlerpaper.com

Recapel

ORTEGA IND. E COM. DE BOBINAS E ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
Empresa credenciada – ato COTEPE/CMS 21



Recapel