

Recapel apresenta

ATO COTEPE ICMS Nº 7, DE 16 DE MARÇO DE 2011

Publicado no DOU de 22.03.11.

Aprova o registro de papel denominado “Papel TermoscriptKPR 55” do fabricante Fibria Celulose S.A.

O **Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 144ª reunião ordinária, realizada nos dias 15 a 17 de março de 2011, em Brasília, tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do art. 9º do Ato COTEPE ICMS 4 de 11 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Aprovar o registro do papel denominado “Papel TermoscriptKPR 55” do fabricante Fibria Celulose S.A., CNPJ 60.643.228/0001-21, para utilização pelas empresas convertedoras na fabricação de bobinas de papel térmico para uso em equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), tendo em vista o Relatório Técnico nº 120 248-205 de 27 de agosto de 2010 emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, que concluiu pela conformidade do referido papel aos requisitos constantes no art. 4º do [Ato COTEPE 04/2010](#).

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

Características do Papel / Paper Characteristics / Características del Papel


Gramatura	Grammage	Gramaje	55 ± 2,2	
Espessura	Thickness	Calibre	59 ± 5	
Umidade	Moisture	Umedad	5 a 7,5	
Lisura Bekk Lado revestido	Bekk Smoothness thermal side	Lisura Bekk cara estucada	Min. 300	
Densidade Óptica Zebra Stripe S600	Optical Density Zebra Stripe S600	Densidad Optica Zebra Stripe S600	Min. 1,28	
Durabilidade de Imagem	Image Durability	Durabilidad de la Imagen	7	

Estabilidade de Imagem / Image Stability / Estabilidad de la Image

Temperatura 24h	Temperature 24h	Temperatura 24h	> 95%	
Umidade 40°C - 90%u.r - 24h	Moisture 40°C - 90%u.r - 24h	Umedad 40°C - 90%u.r - 24h	> 95%	
Luz Fluorescente 5h	Fluorescent Light 5h	Luz Fluorescente 5h	>95%	
Luz Solar 5h	Sunlight 5h	Luz Solar 5h	>90%	
Barreira Overcoating (plastificantes, oleos, solventes)	Top Coating (plasticizer, oils, solvents)	Protegido Top Coated (plastificantes, aceites, solventes)	NÃO	
Fibras de Identificação	Security Fibers	Fibras de Seguridad	SIM	

TERMOSCRIPT

Dynamic Sensitivity

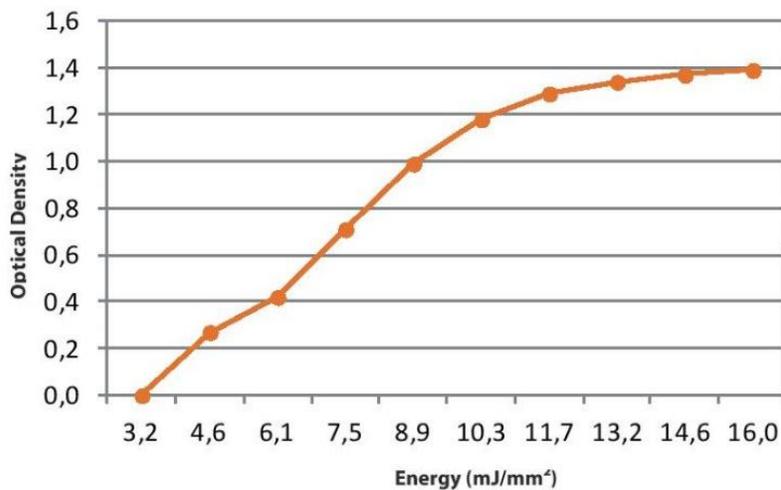

Atlantek 400 X-Rite 50R

Condições: O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado a temperatura 20C, 60% UR Não exposto a Luz Ultravioleta ou Fluorescente, Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.
Condition: The image must be properly developed; store at 20°C, 60%UR; without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light, without direct contact with chemical products or plastics material.
Condición: La image hay que estar bien desarrollada; almacenado en 20°C 60%UR; sin exposición directa a luz ultravioleta o fluorescente, sin contacto con productos químicos o materiales plásticos.



Recapel

ORTEGA IND. E COM. DE BOBINAS E ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
Empresa credenciada – ato COTEPE/CMS 21



Recapel